

Серія ДВК



Вихрові дифузори

■ Застосування

- Для припливно-витяжних систем вентиляції, опалення та кондиціонування в промислових, комерційних та побутових приміщеннях.

■ Конструкція


- Основа виготовлена з високоякісної сталі з полімерним покриттям, вставки з пластмаси.
- Можливість виготовлення решіток нестандартного розміру.

■ Модифікації


- Для монтажу в системах підвісних стель.
- Регулювання напрямку повітряного потоку.

Габаритні та монтажні розміри (мм)


Тип	A	B	C	Площа живого перерізу, м ²
ДВК 295	295	295	25	0,010
ДВК 305	305	305	25	0,010
ДВК 395	395	395	25	0,018
ДВК 445	445	445	25	0,026
ДВК 495	495	495	25	0,029
ДВК 595	595	595	25	0,044
ДВК 620	620	620	25	0,044
ДВК 695	695	695	25	0,046
ДВК 795	795	795	25	0,073

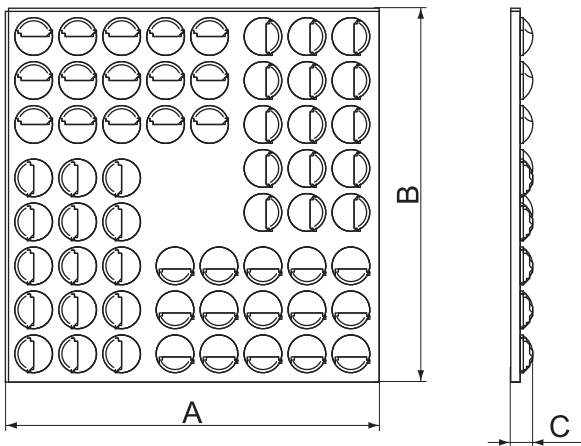


ДВК2



ДВК1



ДВК3



ДВК4