


Серія ДГ



Ревізійні дверцята для монтажу в конструкції з гіпсокартону

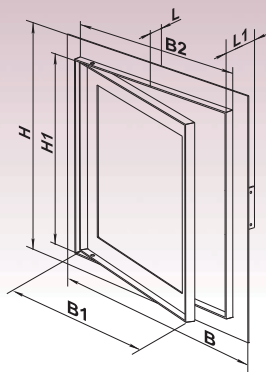

Спеціальний замок забезпечує надійну фіксацію


Застосування

- Призначені для встановлення у стіні чи стелі в конструкціях із гіпсокартону товщиною 12,5 та 15 мм.
- Забезпечують швидкий доступ до прихованих вузлів та комунікацій.
- Можливість використання у вологих приміщеннях.
- Захищено патентами у різних країнах.

Конструкція

- Основна рама конструкції та рама панелі виготовлені з алюмінієвого профілю.
- Спеціальний замок забезпечує надійну фіксацію; для дверцят великих розмірів передбачено два замки.

Приклади монтажу



- Лівостороннє або правостороннє відкривання.
- Відкривається та закривається легким натисканням.
- Широкий вибір розмірів.
- Можливість виготовлення розмірів за спеціальними вимогами.

Монтажні особливості

- Дверцята кріпляться до алюмінієвого профілю за допомогою самонарізів та зашиваються з фронтальної сторони гіпсокартоном.
- Можливість універсального монтажу для лівостороннього або правостороннього відкривання.
- Простий догляд.

Габаритні розміри

| Модель | Розміри, мм | | | | | Кількість замків |
|------------|-------------|-------|-----|----|----|------------------|
| | H/B | H1/B1 | B2 | L | L1 | |
| ДГ 200x200 | 260 | 196 | 204 | 15 | 55 | 1 |
| ДГ 300x300 | 360 | 296 | 304 | 15 | 55 | 1 |
| ДГ 400x400 | 460 | 396 | 404 | 15 | 55 | 2 |
| ДГ 500x500 | 560 | 496 | 504 | 15 | 55 | 2 |
| ДГ 600x600 | 660 | 596 | 604 | 15 | 55 | 2 |