

Перемикач швидкості P2-10



■ Застосування

Використовується для увімкнення/вимкнення та перемикання швидкості багатошвидкісних вентиляторів.

■ Конструкція і управління

Корпус перемикача швидкості виготовлений із негорючого та ударостійкого АБС-пластику. Перемикач обладнаний клавшею вмикання/вимкнення та клавшею перемикання швидкості.

■ Монтаж

Перемикач призначений для встановлення у приміщенні та внутрішньостінного монтажу у монтажній коробці та фіксації за допомогою гвинтів або розпірних лапок. Монтажна коробка та кріплення не входять в комплект поставки.

Технічні характеристики:

Максимальна напруга живлення, В	250
Максимальний струм навантаження, А	10
Переріз кабелю, мм ²	від 0,35 до 0,75
Температурний діапазон, °С	від -10 до +45
Діапазон вологості, %	5 - 80 (без конденсації)
Строк служби	1 000 000 спрацьовувань
Клас захисту	IP40
Вага, кг	0,098

Габаритні розміри, мм:



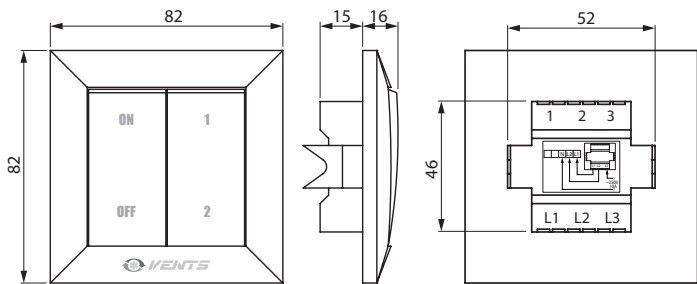


Схема підключення:

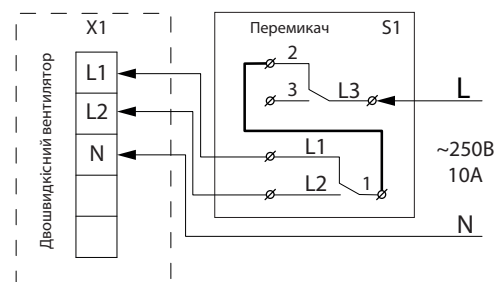

Управління перемикачем:

Управління: увімкнення/вимкнення та перемикання швидкості двошвидкісного вентилятора за допомогою клавш перемикача.

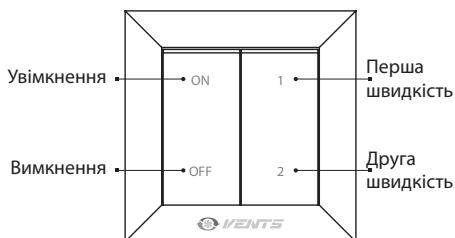

МОНТАЖНІ КОРОБКИ

