

Серія ВЕНТС Солід



Основний вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції з продуктивністю до 85 м³/год

Застосування

- Постійна або періодична витяжна вентиляція санузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Вентиляція приміщень з високими вимогами до рівня шуму.
- Для монтажу у вентиляційних шахтах або з'єднання з повітропроводами Ø 100 мм.

Конструкція

- Сучасний дизайн та естетичний зовнішній вигляд.
- Корпус, крильчатка та лицьова панель виконані з високоякісного та міцного АБС-пластикі, стійкого до ультрафіолету.
- Спеціальна аеродинамічна форма крильчатки змішаного типу забезпечує високу продуктивність з низьким рівнем шуму.
- Вентилятор оснащений зворотним клапаном спеціальної конструкції для запобігання зворотному потоку та можливим тепловтратам при непрацюючому вентиляторі.
- Вихідний патрубок вентилятора оснащено спеціальними випрямлячами потоку повітря, які знижують турбулентність, збільшують напір повітря та сприяють зниженню рівня шуму.

Двигун

- Надійний двигун із низьким енергоспоживанням.
- Призначений для безперервної роботи й не потребує обслуговування.
- Оснащений захистом від перегрівання.

■ Варіанти колірного виконання



Солід білий колір лицьової панелі, базова модель



Солід Червоний червоний колір лицьової панелі



Солід Чорний Сапфір чорний колір лицьової панелі

■ Модифікації та опції



Солід Л – двигун оснащено підшипниками кочення для збільшення строку служби (блізько 40 000 робочих годин) та встановлення вентилятора під будь-яким кутом. Підшипники не потребують обслуговування та мають запас мастильного матеріалу, достатній для всього строку експлуатації.



Солід Т – обладнаний регульованим таймером затримки вимкнення.



Солід Т1 – оснащений регульованим таймером затримки вимкнення (від 0 до 2 хвилин) та регульованим таймером затримки вимкнення (від 2 до 30 хвилин).



Солід ТН – обладнаний регульованим таймером (час спрацьовування – від 2 до 30 хвилин) та датчиком вологості.



Солід В – обладнаний шнурковим вимикачем.



Солід ВТ – обладнаний шнурковим вимикачем та регульованим таймером (час спрацьовування – від 2 до 30 хвилин).



Солід ВТН – обладнаний шнурковим вимикачем, регульованим таймером (час спрацьовування – від 2 до 30 хвилин) та датчиком вологості (поріг спрацьовування – 60–90 %).

■ Керування

Ручне:

- Вентилятор керується за допомогою кімнатного вимикача освітлення. Вимикач до комплекту поставки не входить.
- Вентилятор керується шляхом вбудованого шнуркового вимикача «В». При стельовому монтажі вентилятора опція не використовується.

Автоматичне:

- За допомогою електронного блоку керування БУ-1-60 (див. Електричні аксесуари). Блок керування поставляється окремо.

Аксесуари

Повітропроводи



Решітки й ковпаки



Зворотні клапани




Регулятори




Хомуты

■ Аеродинамічні характеристики

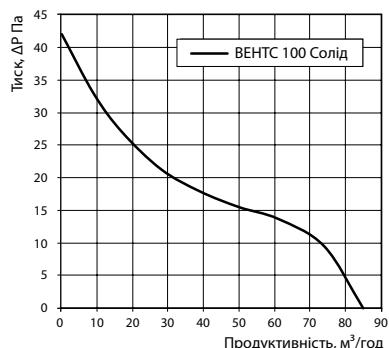

■ Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм			
	Ø D	B	L	L1
ВЕНТС 100 Солід	99	160	79	38

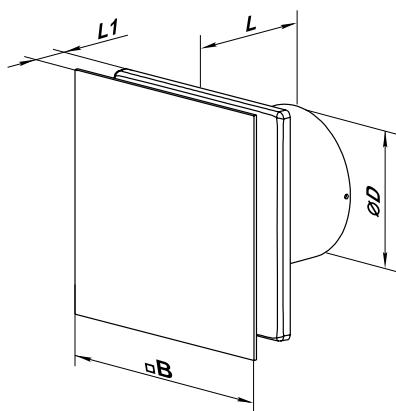

■ Технічні характеристики

Модель	Частота, Гц	Напруга, В	Споживана потужність, Вт	Струм, А	Частота обертання, хв ⁻¹	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБ(А)	Вага, кг	IP
ВЕНТС 100 Солід	50	230	7,5	0,05	2000	85	..	0,51	44
ВЕНТС 100 Солід (230/60)	60	230	7,5	0,05	2000	85	25	0,51	44

■ Приклад монтажу



■ Сертифікати



Вентилятори відповідають вимогам нормативних документів з безпеки та електромагнітної сумісності.